

«Professionaalid teavad, kuidas iseliimuv geotekstiilist teip LYTREN lahendab kergesti paljud metallkatuste paigaldus- ja remondiprobleemid»



LYTREN – ühepoolse spetsiaalse kontaktliimiga kaetud tugevast mittekootud polüesterkiust teip võimaldab mis tahes materjalid igaveseks kokku ühendada

MIKS?

- Lihtsustab montaažitöid
- Võimaldab kergesti hermetiseerida põkud ja vuugid neid hetmeetikute või muude materjalidega täitmata
- Ühendab erinevad materjalid mehaanilist kinnitust kasutamata
- Elastne ja venitamisele vastupidav
- Võib katta mis tahes hüdroisolatsioonimaterjaliga
- Ei karda vett ega külma

KUS?

- Metallilehtede, *sandwich*-paneelide jms põkud
- Katuseelemendi kinnitamine mehaanilise kinnitusetä
- Nurkade, põskede, äravoolude, ülevoolude, kolude hermetiseerimine
- Katusevaltside hermetiseerimine
- Aknaavade hermetiseerimine
- Lävepakkude ja astmete tugevdamine
- Katuse külgumiste ehitus
- Liistude, kelpide, parapeti põlle armeerimine

**Teibi laius: 50, 75, 100, 150, 200 mm –
pikkus 25 jm**



KIIRE, MUGAV, USALDUSVÄÄRNE

Donleon Oü
Kabeli 15
50111 Tartu, Estonia
Km.Kr EE101410625

Tel. (+372)5503005
WWW www.donleon.ee
E-post info@donleon.ee


Reg.nr 11896689
Arve nr. EE337700771001324687 LHV
IBAN EE337700771001324687
SWIF (BIC) LHVBE22

KATUS



- Lehtede ja paneelide vahelise põku hermetiseerimine sellele järgneva hüdroisolatsioonimastiksi kasutamisega
- Valtskatuse paigaldus ja remont, kokkupandavad profiilplekist katused, metallkatusekivid, *sandwich*-paneelid, katusekivid, OSB
- Veekogumisrennide põkkude, katuse külgumiste ja nende elementide hermetiseerimine
- Parapeti põlle põkk

KARKASSMAJADE MONTAAŽ

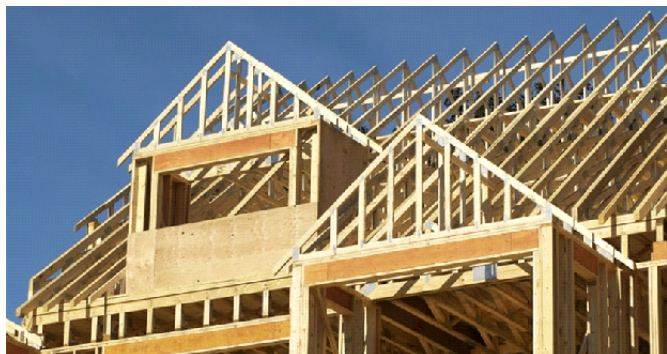

- Seinte välis- ja sisepaneelide põkud
- Katuseplaatide põkud
- Fassaadi nurgad, kalded, äravoolud
- SIP-paneelide otsaosad
- Vuugid akende ja karkassi vahel
- Lävepakud, astmed
- Põrandaplaatide põkud
- Vannitubade põrandad ja seinad hüdroisoleerimisel või kahhelkivide paigaldamisel

VENTILATSIOON



- Metalltoodete, tsingitud metallist torude, gofreeritud alumiiniumtorude, plasttoodete kiire ühendamine
- Nakkuv alus järgneva müraisolatsioonimaterjali ja tulekindlate segude pealekandmiseks s.h mineraalsele alusele

EHITUS JA REMONT



Paneelivuukide hermetiseerimine



Mittelibedad läved ja astmed



Kirjeldus

Iseliimuv armeeriv geotekstiilist teip
ehitus- ja montaažitöödeks

Alus

Mittekootud polüesterkangast
kautšukil põhineva püsitoimega
kontaktliimiga lint silikoniseeritud
paberkattel

Donleon Oü
Kabeli 15
50111 Tartu, Estonia
Km.Kr EE101410625

Tel. (+372)5503005
WWW www.donleon.ee
E-post info@donleon.ee

Reg.nr 11896689
Arve nr. EE337700771001324687 LHV
IBAN EE337700771001324687
SWIF (BIC) LHVBE22

Karakteristikud

Kasutamiseks sise- ja välistöödeks, ülitugev, elastne, veekindel, vastupidav UV-kiirgusele ja temperatuurirežiimidele ning keskkonnas esinevatele aluselistele ja happelistele substraatidele. Suurepäraselt haarduv mittekootud põhi kindlustab 100-protsendilise impregneerimise kõrgendatud keemilise ja füüsikalise vastupidavuse ja kasutuskarakteristikutega armeeriva isolatsioonkatte moodustamiseks.

Eelised

Erinevate materjalide ühendamine ja tugevdamine:

- kattega ja katteta metall
- puit ja puidutooted (vineer, OSB, puitlaastplaat jms)
- polümeersed materjalid (PVC, EPDM, ASB, polükarbonaadid, polüstürool, polüuretaan jms)
- kummist ja bituumenist tooted
- klaas
- paber-, tekstiil- ja nahktooted
- tsement- ja mineraaltooted (katusekivi, eterniit, tellis, kivid jms)

Tehnilised karakteristikud

Kogutihedus (kattepaberita)	140±5 g/m ²
Kogupaksus (kattepaberita)	0,65±0,05 mm
Pikitõmbekoormus	90 N
Ristitõmbekoormus	100 N
Pikenemine pikitõmbel	70-120%
Pikenemine ristitõmbel	80-130%
Tõmbetugevus	23 N/cm
Nakkumine terasele	> 9 N/cm
Kleepuvus	8 N/cm
Liimimistemperatuur	-5....+75 °C
Kasutustemperatuur	-40+95 (±5) °C (lühiajaliselt +130 °C
Soojusjuhtivus	0,14 W/(m*K)
Teibi laius / pikkus	50, 75, 100, 150, 200 mm / 25 m